



Deutsch

English

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wild-Vision Full HD 5.0



**ENTDECKEN SIE TIPPS UND ZUBEHÖR UM
IHRE SECACAM NOCH BESSER ZU NUTZEN:**

WWW.SECACAM.DE

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer
Wild-/Überwachungskamera
SECACAM Wild-Vision Full HD 5.0!

Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für unser Qualitätsprodukt von
SECACAM entschieden haben!

Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig und aufmerksam.
Beachten Sie besonders alle Sicherheitshinweise. Auf das Gerät
haben Sie zwei Jahre Garantie. Falls die Kamera einmal defekt
sein sollte, benötigen Sie Ihren Kaufbeleg.

Hinweis: Entfernen Sie ggf. die Schutzfolie vom Monitor der Kamera, indem Sie diese an der überstehenden grünen Lasche abziehen. Dazu benötigen Sie eventuell ein wenig Kraft.

Vorsicht! Halten Sie Kunststofffolien und -beutel von Babys und Kleinkindern fern! Es besteht Erstickenungsgefahr.

Inhaltsverzeichnis


1.	Verpackungsinhalt	6
2.	Das ist Ihre SECACAM Wild-Vision	7
3.	Vorbereiten der Kamera	8
3.1	Öffnen und Schließen der Kamera	8
3.2	Einsetzen der Batterien	9
3.3	Einsetzen der Speicherkarte	10
4.	Inbetriebnahme	12
4.1	Schalterstellungen	12
4.2	Einstellungen vornehmen	12
5.	Menü	13
5.1	Modus	13
5.2	Modus: Foto	13
5.3	Modus: Video	14
5.4	Modus: Foto+Video	14
5.5	Anzahl Fotos	14
5.6	Fotoauflösung	14
5.7	Videoauflösung	15
5.8	Videolänge	15
5.9	Empfindlichkeit	16
5.10	Zeitschaltuhr	16
5.11	Zeitraffer	16
5.12	Aufnahmepause	17
5.13	Sprache	18

5.14	Format Datum/Uhrzeit	18
5.15	Überschreiben	18
5.16	Kamerapasswort	18
5.17	Werkeinstellungen	19
5.18	SW Version	19
6.	Testaufnahme manuell auslösen	19
7.	Kontrolle von Aufnahmen	20
8.	Montage	21
8.1	Montage mit Gurt	21
8.2	Montage mit Stativ/Baumhalterung	22
9.	Verbindung mit dem Computer	22
10.	Externe Stromversorgung	23
11.	Technische Daten	24
12.	Bildbetrachtung über TV-Gerät	26
13.	Hinweise zum Datenschutz	26
14.	Gefahren-, Sicherheits- und Warnhinweise	27
15.	Pflege und Entsorgung	29
16.	Garantie und Service	29
17.	Serviceadresse	33

1. Verpackungsinhalt

Packen Sie die Kamera vorsichtig aus und prüfen Sie, ob alle der nachfolgend aufgeführten Teile enthalten sind:

- SECACAM Wild-Vision Full HD 5.0
- Montagegurt
- USB- und Video-Kabel
- Schnellanleitung
- Bedienungsanleitung
- 8 GB Speicherkarte (*bereits eingesteckt*)
- 4 Batterien Typ LR6 (AA) Mignon (*bereits eingelegt*)

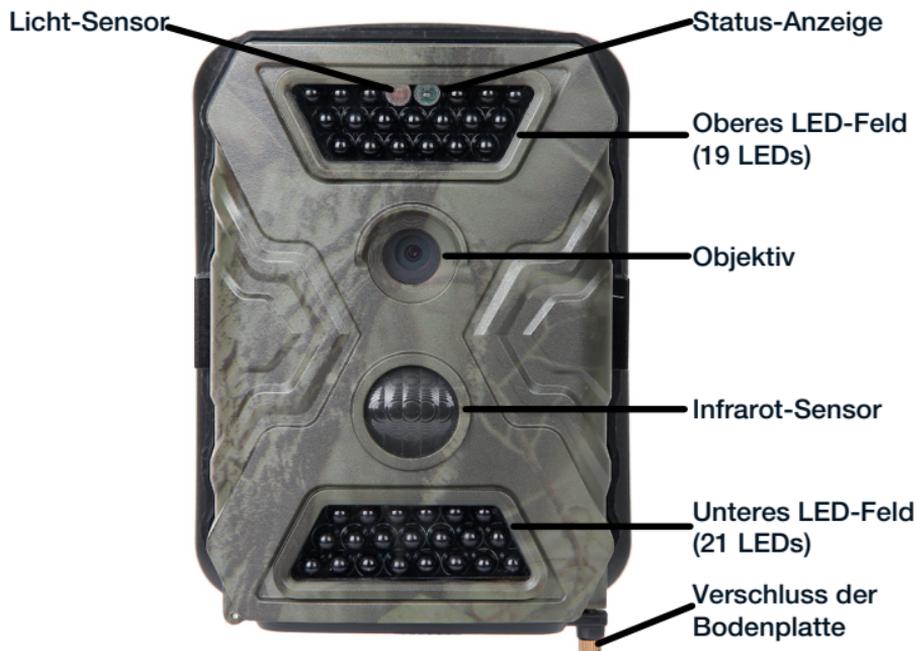

2. Das ist Ihre SECACAM Wild-Vision

Licht-Sensor: Misst die Lichtstärke. Davon hängt ab, ob die Kamera Farbaufnahmen (Tageslicht), Schwarzweiß-Aufnahmen ohne Blitz (Dämmerung) oder Schwarzweiß-Aufnahmen mit Blitz (Nacht) anfertigt.

Status-Anzeige: Solange diese LED rot leuchtet, ist die Kamera prinzipiell einsatzbereit, nimmt aber noch nicht auf.

Objektiv: Bei schwachem Licht schaltet die Kamera auf Schwarzweiß-Aufnahme. Bei Tag nimmt die Kamera in Farbe auf. Zum Schutz vor infraroter Strahlung am Tag wird ein Filter vor der Optik aktiviert

Infrarot-Sensor: Der sog. Passive Infrarot-Sensor (PIR) registriert sich bewegende Wärmequellen und löst die Kamera aus. Die Empfindlichkeit des Sensors kann in drei Stufen eingestellt werden.



Ein-/Aus-Schalter: Wurde die Kamera mit Batterien und Speicherkarte bestückt, ist sie nach dem Einschalten sofort einsatzbereit (nach dem Erlöschen der roten Blinkanzeige).

Foto-/Video-Umschalter: Dieser Schalter ist ohne Funktion. Das Umschalten zwischen Video und Foto nehmen Sie im Menü vor (siehe Seite 13).

LED-Schalter: Hier wird die Blitzstärke eingestellt. Auf der Position „19“ kommt nur das obere LED-Feld zum Einsatz. Meist reicht diese Blitzstärke für Nachtaufnahmen aus. Um die volle Blitzreichweite auszuschöpfen, können Sie über die Schalterposition „40“ das untere LED-Feld hinzu schalten (zusätzlich 21 LEDs).

Farb-LCD-Monitor: Der Monitor ist nur nach Betätigung der „OK“-Taste eingeschaltet; danach können Sie darüber den Bildausschnitt kontrollieren, Aufnahmen betrachten oder - nach dem Drücken der Taste „M“ - Menüeinstellungen vornehmen.


Menü-Einstieg: Bei eingeschaltetem Monitor steigen Sie mit Drücken der Taste „M“ in das Kameramenü ein.

3. Vorbereiten der Kamera

3.1 Öffnen und Schließen der Kamera

Öffnen: Lösen Sie die beiden seitlichen Verschlussklammern zum Trennen der Kamera von dem Rückenteil. Die Bedientasten befinden sich auf der Rückseite des Kamera-Körpers.

Kamera-körper
(Bedientasten befinden sich auf der Rückseite)

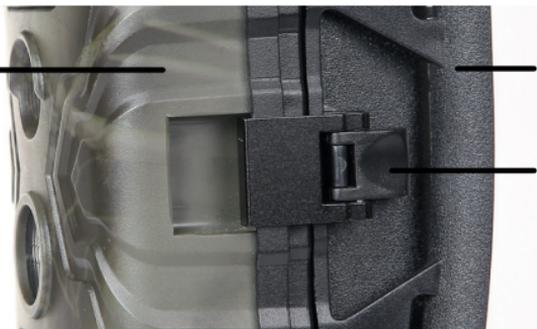

Rückenteil
(inkl. Batterieersatzfach)

Verschlussklammer

Schließen: Um die Kamera wieder sicher zu verschließen, sollten Sie zunächst die Batteriekontakte im jeweils oberen Teil der Kamera und der Rückenteil ineinander setzen. Danach haken Sie die seitlichen Metallbügel der Verschlussklammern in das Rückenteil ein und drücken anschließend die Kunststoff-Laschen der Klammern nach hinten.




3.2 Einsetzen der Batterien

Die Arbeitsspannung der Wild-Vision sind 6 V. Sie besitzt zwei Batteriefächer für je vier Batterien und kann mit 4 oder optional 8 Batterien bzw. Akkus vom Typ LR6 (AA) 1,5 V Mignon betrieben werden.

Achtung: Die Kamera muss zum Einlegen der Batterien ausgeschaltet sein! Verwenden Sie bitte entweder nur Batterien oder nur Akkus, keine Mischbestückung. (Siehe auch Seite 20)

Haupt-Batteriefach: Das Haupt-Batteriefach erreichen Sie über die Bodenplatte der Kamera. Dazu lösen Sie bitte per Hand die kleine messingfarbene Schraube. Wenn Sie die Bodenplatte wegklappen, sehen Sie den Deckel des Haupt-Batteriefachs. Mit leichtem Druck auf „Push“ lösen Sie die Verriegelung dieses Deckels. Achten Sie beim Einlegen der vier vollgeladenen Batterien oder Akkus bitte unbedingt auf die richtige Polarität! Diese ist im Batteriefach markiert. Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit der Schutzabdeckung, bis der Verschluss einrastet.



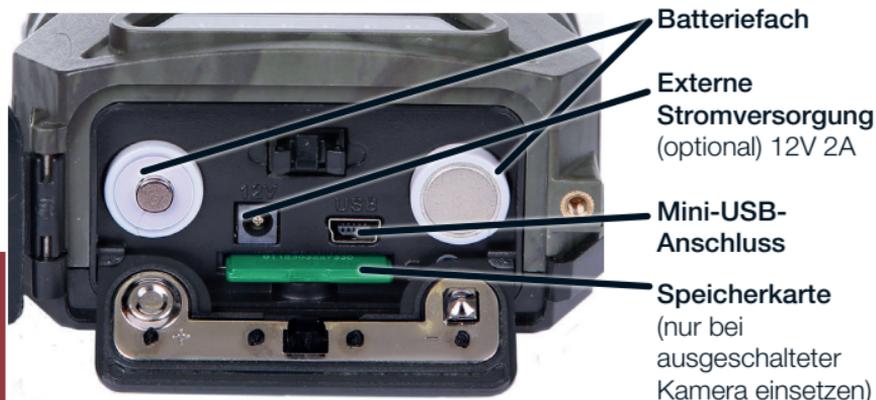

Zusatz-Batteriefach in der Halterung: Während das Batteriefach in der Kamera zwingend mit Batterien bestückt sein muss, können Sie optional noch zusätzlich einen zweiten 4er-Satz Batterien im Rückenteil einsetzen. Da die Wild-Vision einen sehr moderaten Batterieverbrauch hat, genügt i.d.R ein einziger 4er-Satz an Batterien.



3.3 Einsetzen der Speicherkarte

Die SECACAM speichert die Fotos und Videos auf handelsüblichen SD- bzw. SDHC-Speicherkarten.

Achtung: Aufnahmen und auch Einstellungen im Menü sind nur mit eingelegter Speicherkarte möglich. Es werden SD-/SDHC-Speicherkarten bis zu einer Kapazität von maximal 32 GB unterstützt; keine Micro SD Karten.



Einsetzen der Speicherkarte: Beim Einlegen der Speicherkarte *MUSS die Kamera ausgeschaltet sein!* Öffnen Sie die Bodenklappe und setzen Sie eine SD-/SDHC-Speicherkarte in das Speicherkartenfach ein, bis sie einrastet.

Schreibschutz-Schalter: An der Seite jeder Speicherkarte befindet sich ein kleiner Schieber für den Schreibschutz. Stellen Sie vor dem Einlegen der Speicherkarte sicher, dass der Schieber in Richtung Kartenkontakte steht. Nur dann kann die Speicherkarte von der Kamera beschrieben werden.

Formatieren der Speicherkarte: Wir empfehlen, die Speicherkarte vor dem ersten Gebrauch in der Kamera zu formatieren. Hierfür schalten Sie zunächst die Kamera ein („ON“). Mit „OK“ schalten Sie dann den Bildschirm ein. Anschließend drücken Sie die Navigationstaste „oben“, um in den Betrachtungsmodus zu kommen. Drücken Sie nun die Menü-Taste „M“, werden Ihnen die Optionen „Formatieren“ oder „Löschen“ angeboten. Wählen Sie „Formatieren“ aus und bestätigen Sie mit „OK“. Um die Karte am PC zu formatieren, wählen Sie bitte das FAT32 Dateisystem aus.



4. Inbetriebnahme

4.1 Schalterstellungen


Hinweis: Alle erforderlichen Vorbereitungen (Batterien, und Speicherkarte, Datum und Uhrzeit etc.) wurden bereits für Sie erledigt. Die Kamera ist sofort einsatzbereit.



- I. Schalter **ON/OFF**: Auf die Position „ON“ stellen - Die Kamera ist nun eingeschaltet!
- II. Schalter **Foto/Video**: Dieser Schalter ist ohne Funktion. Das Umschalten zwischen Foto- oder Videofunktion erfolgt über das Menü (siehe Seite 16).
- III. Schalter **19/40**: Möchten Sie eine kleinere Fläche überwachen, genügt die Einstellung nach oben auf Position „19“ (LEDs), für größere Flächen nach unten auf Position „40“ (LEDs) stellen.
- IV. Bilder-senden-Schalter **ON/OFF**: Dieser Schalter ist ohne Funktion. Für Sendefähige Wildkamas besuchen Sie www.secacam.com

4.2 Einstellungen vornehmen

Bevor Sie die Kamera verwenden, sollten Sie die Einstellungen entsprechend Ihren Anforderungen vornehmen. Nachfolgend sind alle Menü-Punkte sowie die möglichen Einstellungs-optionen aufgeführt.

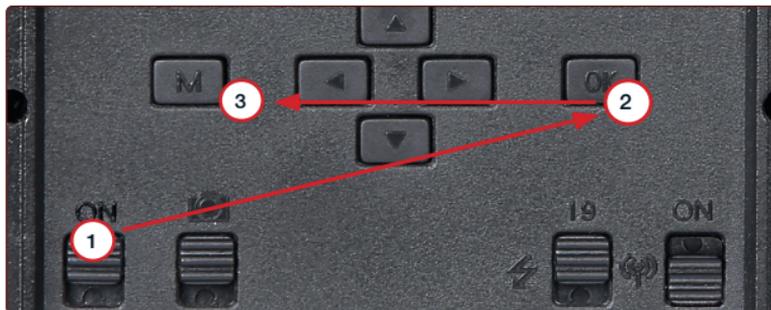

1. **ON:** Schalter auf die Position „ON“ stellen - Die Kamera ist nun eingeschaltet.
2. **OK:** Taste „OK“ drücken - Der Bildschirm schaltet sich ein und zeigt für ca. 2 Sekunden die Speicherkartenkapazität und den noch zur Verfügung stehenden Speicher.
3. **M:** Taste „M“ drücken - Einstieg in das Menü

Um in das Menü zu kommen, müssen Sie – wie oben beschrieben – die Tasten „ON“, „OK“ und „M“ **genau in der Reihenfolge drücken**. Im Menü navigieren Sie jeweils mit der oberen oder unteren Pfeiltaste zum gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie die Taste „OK“, um in den gewünschten Menüpunkt einzusteigen und Veränderungen vorzunehmen. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste „M“, bis sie wieder die Live-Vorschau sehen. Schalten Sie nun die Kamera aus. Sobald Sie sie wieder einschalten, ist die Kamera aktiv und einsatzbereit.

5. Menü

Im Menü der SECACAM lassen sich alle wichtigen Einstellungen der Kamera vornehmen.

5.1 Modus

Es stehen drei Aufnahmevarianten zur Wahl:

5.2 Modus: Foto

Die Kamera nimmt Fotos entsprechend der ausgewählten Einstellungen unter „Fotoauflösung“ und „Anzahl Fotos“ auf.

5.3 Modus: Video

In dieser Einstellung erfolgt eine Videoaufnahme entsprechend der unter "Videoauflösung" und "Videolänge" ausgewählten Parameter.

5.4 Modus: Foto+Video

Zunächst nimmt die Kamera ein/mehrere Foto(s) und direkt im Anschluss ein Video auf. Die Anzahl der Fotos bzw. die Länge des nachfolgenden Videos richtet sich nach den Einstellungen unter den Menüpunkten „Anzahl Fotos“ bzw. „Videolänge“.

5.5 Anzahl Fotos

Wählen Sie die Anzahl der Fotos aus (1- 7 Fotos), die bei Auslösung im Foto-Modus in einer Serie kurz hintereinander aufgenommen werden sollen. In der Praxis hat sich die Einstellung „5P“ bewährt. Registriert die Kamera eine Bewegung, löst sie so 5 Fotos in einem Abstand von ca. einer Sekunde zueinander aus. Mit dieser Fotoserie stellen Sie sicher, dass ein sich bewegendes Objekt auf mindestens einem der Fotos gut getroffen wird.

5.6 Fotoauflösung

Es stehen Ihnen drei Fotoauflösungen zur Wahl:

- 5MP = 5,0 Megapixel = 2.592 x 1.944
- 8MP = 8,0 Megapixel = 3.264 x 2.448
- 12MP = 12,0 Megapixel = 4.000 x 3.000

Wir empfehlen die Auflösung 5M. Eine höhere Auflösung führt zwar zu einer teilweise verbesserten Foto-Qualität, es ergeben sich jedoch größere Foto-Dateien, die entsprechend mehr Platz auf der Speicherkarte benötigen. Da die Kamera einen 5.0 MP CMOS Bildsensor besitzt, werden die Auflösungen 12M und 8M durch Interpolation erzeugt.



Die Fotos werden im Seitenverhältnis 4:3 aufgenommen und im JPEG-Format unter dem Namen PICT0001 ff. gespeichert.

5.7 Videoauflösung

Bei der Wild-Vision Full HD 5.0 stehen drei Videoauflösungen zur Wahl:

- FHD = 1.920 x 1.080
- HD = 1.280 x 720
- VGA = 640 x 480

Wir empfehlen die Auflösung HD. Die FHD-Auflösung führt zwar zu einer teilweise verbesserten Video-Qualität, es ergeben sich jedoch größere Video-Dateien, die entsprechend mehr Platz auf der Speicherkarte benötigen.

Die Videos werden mit bis zu 30 fps (frames per second / Bilder pro Sekunde) aufgenommen und im AVI-Format unter dem Namen PICT0001 ff. abgespeichert

5.8 Videolänge

Unter diesem Menüpunkt geben Sie an, welche Dauer eine Videoaufnahme bei automatischer Auslösung haben soll. Sie können zwischen 5-60 Sekunden wählen.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass nächtliche Videos die Batterien deutlich mehr belasten als Fotos. Während bei einem Foto die LEDs nur kurz blitzen, leuchten sie bei einem Video während der gesamten Aufnahme und verbrauchen dabei entsprechend Batteriekapazität.

Wir empfehlen eine Videolänge von 15 Sekunden. Bei Verwendung des Modus „Foto+Video“ ist es sinnvoll, die Videolänge auf 10 Sekunden zu reduzieren.

Speicherinfo: Bei Tageslicht entsteht bei einem 15 Sekunden-Video in der Videoauflösung „HD“ eine Datei von ca. 40 MB Größe. Auf einer 4 GB Speicherkarte können entsprechend ca. 400 Kurzvideos gespeichert werden.

5.9 Empfindlichkeit

Die Wild-Vision verfügt über einen sog. „Passiven Infrarot Sensor“ (PIR), der auf sich bewegende Wärmequellen reagiert. Die Empfindlichkeit des Sensors können Sie zwischen hoch, mittel und niedrig einstellen.

Wir empfehlen die Einstellung „hoch“. Erst wenn sich in dieser Einstellung Fehlaufnahmen ergeben, z.B. durch sich im Wind bewegende Äste, die durch Sonnenlicht aufgewärmt wurden, sollten Sie versuchen, die Empfindlichkeit schrittweise zu verringern.

5.10 Zeitschaltuhr

Ähnlich wie bei einer Strom-Zeitschaltuhr können Sie hier eine Zeitspanne definieren, in der die Kamera Fotos machen soll. Dazu wählen Sie zunächst in dem Menüpunkt „Zeitschaltuhr“ die Einstellung „Ein“. Die Eingabe der Start- und Stopp-Zeit erfolgt jeweils im Format HH:MM.

- **Beispiel 1:** Ein Vereinsheim soll nur in der Nachtzeit überwacht werden. Sie können das Zeitintervall z.B. wie folgt definieren: 22:00 – 06:00 Uhr. Außerhalb dieses Zeitraums bleibt die Wild-Vision Full HD 5.0 deaktiviert.
- **Beispiel 2:** Sie möchten mit einer Serienaufnahme einen Sonnenuntergang festhalten. Dazu wählen Sie z.B. das Zeitintervall 19:00 – 21:00 und stellen gleichzeitig im Menüpunkt „Zeitraffer“ (s.u.) die Wild-Vision Full HD 5.0 so ein, dass sie in diesem Zeitintervall alle 10 Sekunden ein Foto aufnimmt.

5.11 Zeitraffer

Im Modus „Zeitraffer“ wird eine Serienaufnahme eingestellt. Die Kamera löst dann im vorher definierten Zeitabstand automatisch eine Aufnahme aus.

Dazu wählen Sie zunächst in dem Menüpunkt „Zeitraffer“ die Einstellung „Ein“. Die Eingabe des Zeitraums zwischen zwei automatisch ausgelösten Aufnahmen erfolgt jeweils im Format HH:MM:SS. Mit der oberen und unteren Pfeiltaste verändern Sie die jeweilige Einstellung, mit der rechten und linken Taste gehen Sie eine Position vor bzw. zurück. Als Abstand zwischen den Aufnahmen können Sie zwischen 5 Sekunden (00:00:05) und 24 Stunden (23:59:59) wählen. Zum Abschluss bestätigen Sie mit „OK“ die Einstellungen.

Diese Zeitraffer bzw. Serienaufnahmen sind sowohl im Fotomodus als auch im Videomodus möglich, allerdings ergeben Fotoaufnahmen in der Praxis mehr Sinn.

- **Beispiel 1:** Sie möchten auf einer Baustelle den Arbeitsfortschritt dokumentieren. Dazu lassen Sie die Kamera alle 2 Minuten (00:02:00) ein Bild aufnehmen. Über 10 Stunden hinweg kommen so 300 Bilder zusammen, in 10 Tagen entsprechend 3.000 Bilder. Bei der 5MP Auflösung stellt dies weder vom Speicherplatz (es werden ca. 4 GB benötigt) noch von der Batterieleistung ein Problem dar.
- **Beispiel 2:** Sie möchten ein sog. Time-Lapse Video erstellen. Bei diesen beliebten Zeitraffer-Aufnahmen wählen Sie sinnvoller Weise einen kurzen Zeitabstand von ca. 5-10 Sekunden. Mit einer Zusatzsoftware (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie diese Einzelaufnahmen dann zu einem Zeitraffer-Video zusammenstellen.

Achtung: Die Temperaturanzeige kann bei Serienaufnahmen von der realen Außentemperatur abweichen, weil sich die Kamera durch den fortlaufenden Betrieb erwärmen kann.

Tipp: Es wird empfohlen, die „Anzahl Fotos“ bei Serienaufnahmen auf „1“ zu stellen, so dass je Auslösung jeweils auch nur ein Foto aufgenommen wird.

5.12 Aufnahmepause

Die Aufnahmepause ist eine von Ihnen festgesetzte „Zwangspause“ nach erfolgter Aufnahme. Während des gewählten Intervalls nimmt die Kamera keine Bilder oder Videos auf, selbst wenn Bewegungen vor der Kamera stattfinden. Dadurch wird verhindert, dass die Speicherkarte mit zu vielen überflüssigen Aufnahmen gefüllt wird. Denn je nach Aufstellung kann es sein, dass z.B. ein sich im Sonnenlicht bewegendes Ast oder eine geschäftige Maus wiederholt nahezu identische Aufnahmen auslöst. Um zu verhindern, dass die Wild-Vision Full HD 5.0 in solchen Fällen hunderte Fotos oder Videos ohne sinnvollen Inhalt aufnimmt, können Sie zwischen zwei bewegungsaktivierten Aufnahmen eine Pause bestimmen.

Dazu wählen Sie zunächst in dem Menüpunkt „Aufnahmepause“ die Einstellung „Ein“. Mit der oberen und unteren Pfeiltaste verändern Sie die je-

weilige Einstellung. Die Pause können Sie zwischen 3-60 Sekunden wählen. Zum Abschluss bestätigen Sie die Einstellungen mit „OK“.

***TIPP:** Wird die Wildkamera im Fotomodus betrieben, hat sich in der Praxis eine Kombination aus 5 Bildern in Serie, unterbrochen von 5 Sekunden Pause, bewährt. Bei Videoaufnahmen ist das Intervall 15 Sekunden Videoaufnahme, 15 Sekunden Pause sehr beliebt.*

5.13 Sprache

Standardmäßig ist „Deutsch“ als Menüsprache aktiviert. Bei Bedarf können Sie das Menü auf „English“, „Español“, „Français“ oder „Italiano“ umstellen..

5.14 Format Datum/Uhrzeit

Vor Inbetriebnahme der Wild-Vision Full HD 5.0 ist es notwendig, zunächst Datum und Uhrzeit einzustellen. Mit der oberen und unteren Pfeiltaste verändern Sie die jeweilige Einstellung, mit der rechten und linken Pfeiltaste gehen Sie eine Position vor oder zurück. Zum Abschluss bestätigen Sie die Einstellungen mit „OK“. Datum und Uhrzeit werden fortan in jeder Aufnahme mit eingeblendet. So wissen Sie auf die Sekunde genau, wann etwas passiert ist.

***Hinweis:** Es wurden Uhrzeit und Datum bereits von uns für Sie voreingestellt.*

5.15 Überschreiben

Indem Sie diesen Menüpunkt auf „Ein“ setzen, verhindern Sie, dass bei einer vollen Speicherkarte keine neuen Aufnahmen mehr gemacht werden können. Dann werden die jeweils ältesten Aufnahmen durch neue Aufnahmen überschrieben. Diese Option ist insbesondere dann sinnvoll, wenn Sie die Wild-Vision Full HD 5.0 zum Objektschutz einsetzen. Bei einem konkreten Vorfall können Sie somit sicherstellen, dass die Aufnahme nicht durch eine volle Speicherkarte verhindert wurde.

5.16 Kamerapasswort

Um bei einem Kameradiebstahl die weitere Verwendung der Wild-Vision Full HD 5.0 zu verhindern, können Sie die Kamera mit einem 6-stelligen Zahlencode sichern. Dazu wählen Sie zunächst in dem Menüpunkt „Kamera PIN“ die Einstellung „Ein“. Mit der oberen und unteren Pfeiltaste verändern Sie die

jeweilige Einstellung, mit der rechten und linken Taste gehen Sie eine Position vor bzw. zurück. Zum Abschluss bestätigen Sie die Einstellungen mit „OK“. Wählen Sie einen Code, den Sie sich sehr gut merken können und/oder notieren Sie sich diesen Code, z.B. auf der Kameraverpackung.

***Achtung:** Bitte gehen Sie sehr überlegt mit der Passwort-Option um. Falls Sie den eingegebenen Zahlencode nicht mehr wissen, ist die Kamera auch für Sie unbrauchbar. Bitte nehmen Sie dann Kontakt zu unserem Kundenservice auf.*

5.17 Werkeinstellungen

Wenn Sie unter diesem Menüpunkt „Ja“ auswählen und die Auswahl mit „OK“ bestätigen, werden alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Nicht davon betroffen sind Datum und Uhrzeit.

5.18 SW Version

Hier kann die auf der Kamera aktuell installierte Software-Version ausgelesen werden. Die Wild-Vision Full HD 5.0 wird ständig weiterentwickelt. Bitte besuchen Sie www.Wildkamera.net und überprüfen Sie, ob für Ihre Kamera inzwischen Software-Updates mit einer höheren Versions-Nummer verfügbar sind.

6. Testaufnahme manuell auslösen

Um den Bildausschnitt oder die Aufnahmequalität zu kontrollieren, besteht die Möglichkeit der manuellen Auslösung:

1. **ON:** Schalter auf „ON“ stellen
2. **OK:** Taste „OK“ drücken – Der Bildschirm schaltet sich ein und für etwa 2 Sekunden ist der Startbildschirm zu sehen, danach wechselt die Kamera in den Vorschaumodus und zeigt im Display den Ausschnitt, der auch bei den Aufnahme zu sehen wäre.
3. **OK = Aufnahme:** Drücken Sie auf „OK“, lösen Sie damit eine Aufnahme manuell aus.

***Achtung:** Je nachdem, ob im Menü unter „Modus“ Foto oder Video gewählt wurde, wird entweder ein Foto oder ein Video aufgenommen. Bei der Videoaufnahme müssen Sie die Aufnahme durch einen weiteren Druck auf „OK“ manuell stoppen.*

***TIPP:** Die manuelle Auslösung ist insbesondere zum Test von Aufnahmen mit Blitz empfehlenswert. Dazu sollten Sie in der Dunkelheit testweise je eine Aufnahme mit 19 und eine mit den vollen 40 LEDs auslösen. So können Sie am besten einschätzen, welcher Blitz-Modus sich für die individuelle Situation am besten eignet.*

7. Kontrolle von Aufnahmen

1. **ON:** Schalter auf „ON“ stellen
2. **OK:** Taste „OK“ drücken – Der Bildschirm schaltet sich ein und zeigt den aktuellen Bildausschnitt und oben rechts die Anzahl der Aufnahmen sowie die gemäß der verwendeten Speicherkapazität theoretisch mögliche Anzahl an Aufnahmen.
***Beispiel:** 0004/1392 (4 Aufnahmen bereits gemacht, ca. 1.392 insgesamt möglich)*
3. **Obere Pfeiltaste:** Durch einen Druck auf die obere Pfeiltaste gelangen Sie in den Wiedergabe-Modus. Der Bildschirm zeigt die zuletzt angefertigte Aufnahme.
4. **rechte Pfeiltaste = vor, linke Pfeiltaste = zurück:** Mit der linken und rechten Pfeiltaste können Sie eine Aufnahme zurück- bzw. vorspringen. Eine Videoaufnahme erkennen Sie an den schwarzen Balken oben und unten, sowie an dem unten links eingeblendeten Filmkamera-Symbol. Um das Abspielen eines Videos zu starten, drücken Sie die „OK“-Taste.

Löschen von Aufnahmen: Möchten Sie eine Aufnahme löschen, wählen Sie zunächst - wie oben beschrieben - mit der rechten und linken Pfeiltaste die zu löschende Aufnahme aus. Drücken Sie dann die Taste „M“ zum Aufrufen des Menüs. Nun haben Sie die Wahl zwischen „Löschen“ und „Formatieren“. Wählen Sie hier „Löschen“, haben Sie die Wahl zwischen „Eins“ (aktuelle Aufnahme) oder „Alle“. Danach werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie wirklich eine/alle Dateien löschen möchten. Erst wenn Sie dann auf „Ja“ gehen und mit „OK“ bestätigen, wird die Löschung durchgeführt.

***Achtung:** Bestätigen Sie an dieser Stelle die Auswahl „Alle“, löschen Sie unwiederbringlich alle auf der Speicherkarte vorhandenen Aufnahmen!*

8. Montage



Bei einem Mast oder Baum mit großem Durchmesser: Montagegurt einmal durch Halterung ziehen.



Bei einem Mast oder Baum mit kleinem Durchmesser: Montagegurt zweimal durch Halterung ziehen.

Deutsch

8.1 Montage mit Gurt

Benutzen Sie den beiliegenden Montagegurt, um die SECACAM an einem Baum, einem massiven Ast oder einem Pfahl zu befestigen. Hängen Sie die Kamera wie gewünscht auf und ziehen Sie das lose Ende des Montagegurts stramm. Achten Sie darauf, dass der überstehende Gurt nicht sichtbar ist.



Um den Montagegurt wieder zu lösen, einfach auf den Clip drücken und das Gurtende herausziehen.

8.2 Montage mit Stativ/Baumhalterung

Die Raptor Mobile besitzt in der Bodenplatte eine Gewindeöffnung für ein 1/4 Zoll Stativgewinde, welches Sie an nahezu allen handelsüblichen Kamera-Stativen finden. Damit können Sie die Kamera auf einer Vielzahl von im Zubehörhandel erhältlichen Stativen, Wand- oder Baumhalterungen befestigen.

Einsatz zur Objektüberwachung: Wird die Kamera zur Objektüberwachung eingesetzt, empfiehlt sich die Vogelperspektive. Auf Augenhöhe besteht die Gefahr der Entdeckung. In 2,50 – 3,00 m Höhe entzieht sich die Kamera dem direkten Blickfeld und ist auch nicht ohne weiteres zu erreichen.

Einsatz als Wildkamera: In der Regel ist die beste Höhe zur Positionierung einer Wildkamera etwa hüfthoch und ein wenig nach unten gerichtet. Verwenden Sie diese Position aber nur, wenn keine Gefahr besteht, dass die Kamera entdeckt wird.

9. Verbindung mit dem Computer

Zur einfachsten Handhabung entnehmen Sie die Speicherkarte und stecken diese in den Kartenleser eines Computers. Verfügt der Computer jedoch über keinen Kartenleser, können Sie die Kamera auch mit dem beiliegenden USB-Kabel direkt mit dem Computer verbinden.

Verbindung mit USB-Kabel: An der Unterseite der Kamera unter der Bodenklappe befindet sich ein Mini-USB-Anschluss. Mit Hilfe des beiliegenden USB-Kabels können Sie eine Verbindung zu Ihrem Computer herstellen.

Unabhängig davon, ob die Kamera ein- oder ausgeschaltet ist, wechselt die Kamera automatisch in den USB-Modus, erkennbar an dem blauen USB-Symbol im Monitor der Kamera.

PC: Die Kamera installiert sich am Computer als zusätzliches Laufwerk mit der Bezeichnung „Wechseldatenträger“. Mit einem Doppelklick öffnen Sie dieses Laufwerk. Innerhalb des Ordners „DCIM“ befindet sich der Ordner „100MEDIA“ mit den aufgenommenen Foto- und Video-Dateien. Sie können nun wie gewohnt den Ordner oder einzelne Dateien auf den Computer kopieren bzw. verschieben.

Speicherkartenleser: Mit einem Speicherkartenleser (nicht im Lieferumfang enthalten) können Sie Fotos und Videos direkt von der Speicherkarte der Kamera auf dem Computer importieren. Schließen Sie den Speicherkartenleser dazu einfach an Ihren Computer an und stecken Sie die Speicherkarte der Kamera in den Steckplatz. Beachten Sie ggf. die Betriebsanleitung des Herstellers.

10. Externe Stromversorgung

Externes Netzteil: Die Kamera kann neben der Stromversorgung über Batterien auch über externe Netzteile (über www.secacam.de zu beziehen) mit 12V Spannung und einer Stromstärke von min. 1,5 A dauerhaft mit Strom versorgt werden. Die Verbindung erfolgt über die Buchse am Boden der Kamera. Der Hohlstecker des Stromadapters muss über einen Außendurchmesser von 4mm und einen Innendurchmesser von 1,7mm verfügen. Wichtig: Der Pluspol muss innen, der Minuspol außen anliegen. Verwenden Sie ein externes Netzteil, sollten Sie die Batterien aus der Kamera entfernen.

Externer Akku: Für eine langfristige Stromversorgung mit Akkus, wie sie z.B. für die Objektsicherung von Gartenlauben oder Ferienhäusern notwendig sein kann, eignen sich insbesondere 12V Blei-Gel-Akkus. Mit einer Kapazität von z.B. 4,5 Ah sind diese Akkus eine ideale Langzeit-Energiequelle für die Raptor Mobile. Bitte beachten Sie, dass Sie neben den Akkus ein passendes Kabel mit der richtigen Polung (Pluspol innen) sowie ein Ladegerät anschaffen müssen.

11. Technische Daten

Element	Beschreibung
Bildsensor	5.0 MP CMOS
Fotoauflösung	5.0 Megapixel Standard 8.0 Megapixel (Interpolation) 12.0 Megapixel (Interpolation)
Anzahl Fotos je Auslösung	1-7
Bildschirm	5,2 cm (TFT-LCD Farb-Display)
Serienaufnahme	Ja – Intervall 5 Sek. - 24 Std.
Aufnahmepause	3 Sek. bis 24 Std. (Einstellbare Pause zwischen den Aufnahmen)
Videoauflösungen	Full HD 1.920 x 1.080 HD 1.280 x 720 VGA 640 x 480
Video-Dauer	5 - 59 Sekunden
Bildinfostempel	Zeit Datum Mondphase (Richtwert) Temperatur (Richtwert)
Anzahl LEDs/ Blitz-Art	40 Black-LEDs (940 nm unsichtbar) 19 LEDs oben, 21 LEDs unten

Element	Beschreibung
Reaktionszeit	< 1,0 Sekunde
Blitz-Reichweite	bis zu 20 m
Infrarot Sensor	1 PIR-Sensor Empfindlichkeit einstellbar (hoch mittel niedrig)
Sensor-Reichweite	bis zu 15 m
Speicher	SD oder SDHC bis zu 32 GB
Anschlüsse	Externe Stromversorgung Mini-USB TV-Out
Stromversorgung	4x o. 8x Batterien Typ LR6 (AA) oder 4x o. 8x Akkus Typ LR6 (AA)
Standby-Zeit	bis zu 6 Monaten
Abmessungen	ca. 13,1 (H) x 9,8 (B) x 7,7 (T) cm

Hinweis: Design und technische Daten können ohne Ankündigung geändert werden.

12. Bildbetrachtung über TV-Gerät

Wenn Sie über keinen Computer zur Bildbetrachtung verfügen, können Sie die Wild-Vision Full HD 5.0 alternativ an jedes TV-Gerät anschließen, das über den notwendigen Video-Eingang verfügt.

Verbindung mit Video-Kabel: Schließen Sie das beiliegende Video-Kabel an der Kamera an, indem Sie den kleinen Klinkenstecker in die Buchse „TV“ neben dem Speicherkarten-Einschub der Kamera einstecken. Den gelben Stecker des Kabels schließen Sie an den Video-Eingang Ihres TV-Geräts und den weißen Stecker an einen der Audio-Eingänge.

Einstellung am TV-Gerät: Stellen Sie zunächst die Video-Eingangsquelle des TV-Geräts auf den verwendete Video-Eingang um.

Einstellung an Kamera: Wenn Sie die Kamera mit „ON“ einschalten und dann „OK“ zum Einschalten des Bildschirms drücken, werden Sie feststellen, dass sich nicht wie gewohnt der Monitor der Kamera einschaltet. Stattdessen übernimmt der Bildschirm des TV-Geräts diese Funktion. Sie können nun wie gewohnt die Aufnahmen der Kamera kontrollieren. Wechseln Sie dazu mit der oberen Pfeiltaste in den Wiedergabe-Modus. Auf dem TV-Gerät sehen Sie die zuletzt angefertigte Aufnahme. Mit linken und rechten Pfeiltaste können Sie eine Aufnahme zurück- bzw. vorspringen. Eine Video-Aufnahme erkennen Sie an den schwarzen Balken oben und unten. Um das Abspielen des jeweiligen Videos zu starten, drücken Sie die „OK“-Taste.

13. Hinweise zum Datenschutz

Persönlichkeitsrechte beachten: Bitte respektieren Sie bei der Aufstellung der Wild-Vision Full HD 5.0 unbedingt die Persönlichkeitsrechte Ihrer Mitmenschen. Sie dürfen die Kamera auf keinen Fall so aufstellen, dass zufällig in den Aufnahmebereich der Kamera eintretende Menschen so aufgenommen werden, dass sie in irgendeiner Form identifizierbar sind! Dies trifft auch für die erkennbare Aufnahme von Fahrzeug-Kennzeichen zu.

Keine öffentlichen Räume überwachen: Öffentlich zugängliche Räume (Straßen, Bürgersteige, Parkplätze etc.) dürfen grundsätzlich nicht von Privatpersonen überwacht werden!

Keine Arbeitsplatzüberwachung: Sie dürfen die Kamera auf keinen Fall zur Mitarbeiterüberwachung einsetzen! Die Überwachung am Arbeitsplatz untersteht in Deutschland besonders strengen Auflagen.

Löschung: Fotos oder Videos von aufgenommenen Menschen, deren Zustimmung Sie nicht haben, sind unverzüglich zu löschen.

Objektschutz: Setzen Sie die Kamera zum Objektschutz bzw. zur Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten ein, müssen Sie sicherstellen, dass nur ein Täter und nicht etwa unbeteiligte Personen aufgenommen werden.

Übergabe an Ermittlungsbehörden: Nur wenn eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat vorliegt, dürfen Sie die Aufnahmen den Ermittlungsbehörden und nur diesen übergeben. Die Ermittlungsbehörden entscheiden dann über die weitere Verwendung der Aufnahmen.

14. Gefahren-, Sicherheits- und Warnhinweise

Verwendungszweck: Die Wild-Vision Full HD 5.0 ist für die Aufnahme von Digitalfotos und Videoclips vorgesehen. Sie ist für den privaten, nicht für den gewerblichen Gebrauch konzipiert.

Verwendung von Netzadaptern: Verwenden Sie nur Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 6-12 V Eingangsspannung. Anderenfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung und decken Sie den Netzadapter nicht ab, da sonst Überhitzungsgefahr besteht. Bei einem Gewitter sollten Sie die Kamera wegen Stromschlaggefahr nicht mit einem Netzadapter einsetzen. Wir haften nicht für Schäden, die durch die Benutzung eines falschen Netzadapters verursacht wurden.

Umgang mit Batterien: Nutzen Sie die Kamera für längere Zeit nicht, sollten Sie die Batterien entfernen. Beim Einsetzen von Batterien des falschen Typs besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie daher ausschließlich Batterien vom Typ LR6 (AA) 1,5V oder NiMH-Akkus mit gleicher Spezifikation. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lagern oder befördern Sie Batterien niemals so, dass die Gefahr besteht, dass sie mit Metallgegenständen in Kontakt kommen könnten. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen, überentladen, deformiert oder auseinander genommen werden. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr. Batterien,

die ausgelaufen sind, niemals ohne entsprechenden Schutz anfassen. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab. Vermeiden Sie Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Entsorgen Sie die Batterien gemäß Batterieverordnung.

LCD-Monitor: Achten Sie darauf, dass der LCD-Monitor keinen Stößen oder punktuellm Druck ausgesetzt wird. Dadurch kann das Glas des Monitors beschädigt werden oder die Flüssigkeit aus dem Inneren auslaufen. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangen sollte, muss sie sofort mit klarem Wasser abgespült werden. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit der Flüssigkeit erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Beschädigungen der Elektronik, des Monitors oder des Objektivs, die durch äußere Einflüsse wie Schläge, Fall oder sonstiges hervorgerufen wurden, sind keine Garantieschäden.

GGefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten, elektronische Geräte zu bedienen:

- Die Wildkamera, Zubehör und Verpackung sind kein Kinderspielzeug und sollten von Kindern ferngehalten werden. Es besteht unter anderem Stromschlag-, Vergiftungs- und Erstickungsgefahr.
- Die Kamera darf nur von Erwachsenen verwendet werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, sie sicher zu bedienen.

Brand- und Stromschlaggefahr besteht, wenn *Fremdkörper oder eine Flüssigkeit* in die Kamera eingedrungen sind. Schalten Sie die Kamera aus und entnehmen Sie die Batterien. Lassen Sie alles gründlich trocknen.

Es wird nicht für Schäden gehaftet, wenn die Kamera auseinander genommen, modifiziert oder von nicht autorisierten Personen repariert wird.

***Hinweis:** Bitte beachten Sie, dass ein eingesteckter Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) weiterhin Strom verbrauchen kann und eine Gefahrenquelle darstellt.*

15. Pflege und Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und umweltgerecht in den bereitgestellten Sammelbehältern. Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien nach Gebrauch bei den kommunalen Sammelstellen oder beim Batterie vertreibenden Handel zurückzugeben. Akkus und Batterien sind deshalb mit dem nebenstehenden Zeichen versehen.

Korrekte Entsorgung dieses Produktes: Die nebenstehende Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung. Auskunft erteilen die zuständigen kommunalen Dienststellen.

Pflege: Verwenden Sie zum Reinigen des Kameragehäuses und des Zubehörs, das zum Lieferumfang gehört, keine scharfen Reiniger wie Spiritus, Verdünner etc. Reinigen Sie die Komponenten bei Bedarf mit einem weichen, trockenen Tuch.



16. Garantie und Service

VenTrade, wie unten beschrieben, übernimmt für dieses SECACAM Produkt für einen Zeitraum von ZWEI (2) JAHREN, gerechnet ab dem Datum des Kaufs durch den ursprünglichen Konsumenten („Garantiezeit“), bei üblicher privater Nutzung die volle Gewährleistung gegen Defekte in Material und Verarbeitung. Sollte ein Fehler der Hardware auftreten und ein gültiger Anspruch innerhalb der Garantiezeit bestehen und empfangen werden, wird VenTrade entweder (1) durch den Einsatz von neuen oder reparierten Ersatzteilen die Hardware kostenlos reparieren, oder (2) das Produkt durch ein neues oder durch ein aus funktionsfähigen Gebrauchtteilen hergestelltes und zum ursprünglichen Produkt funktionell mindestens gleichwertigen Produkt ersetzen, oder (3) den Kaufpreis für das Produkt erstatten.

Wenn ein Produkt oder Teil ausgetauscht wird, wird der neue Gegenstand zur Ihrem Eigentum und der ausgetauschte Gegenstand wird zum Eigentum von

VenTrade. Teile, die von VenTrade zur Erfüllung der Gewährleistungspflicht zur Verfügung gestellt werden, müssen für die Garantieleistung, für die sie beansprucht werden, verwendet werden. Wenn eine Rückerstattung erfolgt, muss das Produkt für welches die Erstattung geleistet wird, an VenTrade zurückgegeben werden und wird Eigentum von VenTrade.

18.1 Ausnahmen und Beschränkungen

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für Hardware Produkte hergestellt von oder für VenTrade, die mit der „SECACAM“ oder der „VenTrade“ Schutzmarke, dem Markennamen oder mit dem Logo versehen sind und als solche identifiziert werden können. Die eingeschränkte Garantie gilt nicht für Nicht-VenTrade Hardware Produkte oder jede Software, auch wenn diese mit der VenTrade Hardware verpackt und verkauft wird. Andere Hersteller, Lieferanten oder Herausgeber, also nicht VenTrade, können ihre eigenen Gewährleistungsbestimmungen für den Endkonsumenten anwenden. VenTrade übernimmt, soweit dies gesetzlich zulässig ist, für deren Produkte keinerlei Gewährleistung.

VenTrade garantiert nicht, dass der Betrieb des Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei ist. VenTrade ist nicht verantwortlich für Schäden die beim Produktgebrauch auftreten und die auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Die Garantie gilt nicht für: (a) durch die Verwendung von Nicht-VenTrade Produkten verursachten Schäden; (b) durch einen Unfall verursachte Schäden, Missbrauch, falschen Gebrauch, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (c) Schäden, die durch außerhalb des zulässigen Betriebs oder dem von VenTrade beschriebenen Verwendungszweck entstehen; (d) für Schäden durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen), die von Dritten durchgeführt werden und nicht Vertreter von VenTrade oder ein von VenTrade autorisierter Dienstleister sind; (e) ein Produkt oder Teil, das ohne schriftlich Genehmigung von VenTrade modifiziert wurde, um die Funktionalität oder Eigenschaften des Produktes signifikant zu ändern; (f) Verschleißteile wie Batterien, es sei denn, der Schaden wurde durch einen Defekt im Material oder bei der Herstellung verursacht; oder (g) wenn eine VenTrade Seriennummer unkenntlich gemacht oder entfernt wurde.

In dem Maß wie es gesetzlich zulässig ist, sind die oben dargelegten Garantien und Ansprüche exklusiv und ersetzen alle anderen Garantien, Ansprüche

und Bedingungen, ob mündlich oder schriftlich, gesetzlich, formuliert oder impliziert. Wie nach geltendem Recht zulässig, lehnt VenTrade ausdrücklich jede und alle gesetzlichen oder implizierten Garantien ab, einschließlich und ohne Einschränkung, Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und Garantien gegen versteckte oder latente Mängel. Wenn VenTrade gesetzliche oder implizierte Garantien nicht rechtskonform ablehnen kann, sind alle diese Garantien in ihrer Gültigkeit auf die Gültigkeit dieser ausdrücklichen Garantie begrenzt und beschränkt auf die Reparatur- oder Ersatzleistungen, die im eigenen Ermessen von VenTrade liegt.

Kein VenTrade Händler, Vertreter oder Mitarbeiter ist berechtigt, Änderungen, Ergänzungen oder Erweiterungen an diesen Garantie-Bestimmungen vorzunehmen.

Mit der Ausnahme, die in diesen Garantie-Bestimmungen vorgesehen und im rechtlich zulässigen Umfang ist, ist VenTrade nicht verantwortlich für direkte, spezielle, zufällige Schäden oder Folgeschäden, die aus einer Verletzung der Garantie resultieren sowie aus anderen Rechtsgründen, einschließlich aber nicht beschränkt auf den Nutzungsausfall, Gewinnverluste, entgangene tatsächliche oder erwartete Gewinne (einschließlich entgangener Gewinne aus Verträgen), Verlust von eingesetztem Kapital, Verluste aus erwarteten Einsparungen, Geschäftsverlust, Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, Verlust von Firmenwert, Ansehensverlust, Verlust von bzw. Korruption von Geschäftsdaten; oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, einschließlich der durch eine Erneuerung von Ausrüstung oder Eigentum wie auch immer verursacht, Kosten für Wiederherstellung, Programmierung oder Neuerstellung von Programmen oder Daten, die mit VenTrade Produkten gespeichert oder ausgeführt werden und alle Verletzungen des Datenschutzes durch Daten, die auf dem Produkt gespeichert werden. Die vorhergehenden Beschränkungen gelten nicht für Todesfälle oder Personenschäden. Im Rahmen der Erbringung der Garantieleistung können die Inhalte auf dem Speichermedium gelöscht und neu formatiert werden. VenTrade und seine Vertreter sind nicht für den Verlust von Softwareprogrammen, Daten oder anderen Informationen verantwortlich, die auf dem Speichermedium oder in einem sonstigen Teil des VenTrade-Produkts, für welches die Garantieleistung in Anspruch genommen wird, enthalten waren.

18.2 Verbraucherschutzgesetze

Für die Verbraucher, die durch die Verbraucherschutzgesetze und Vorschriften im Land des Kaufes geschützt sind oder, falls abweichend, denen im Land des Wohnsitzes, gelten die von dieser Garantie gewährten Vorteile zusätzlich zu allen Rechten und Schutzrechten, die in diesen Verbraucherschutzgesetzen und –Richtlinien ausgedrückt sind.

Einige Länder, Staaten und Provinzen erlauben den Ausschluss oder die Beschränkungen von Neben- oder Folgeschäden oder Ausschlüsse oder Beschränkungen der Dauer der implizierten Garantien oder Bedingungen nicht, so dass die oben genannten Einschränkungen und Ausschlüsse eventuell nicht auf Sie zutreffen. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, welche je nach Land, Staat oder Provinz variieren können. Diese eingeschränkte Garantie unterliegt den Gesetzen des jeweiligen Landes, in dem das Produkt gekauft wurde.

Deutsch

Für mehr häufig gestellte Fragen besuchen Sie:
<https://www.secacam.com/de/service-hilfe>

**GEBEN SIE UNS DIE CHANCE,
IHNEN ZU HELFEN**



(0800) 460 70 60
*kostenlos aus Deutschland
Montag bis Freitag,
von 10:00 bis 17:00 Uhr*

+49 (221) 59 68 60 60
*außerhalb Deutschlands
Montag bis Freitag,
von 10:00 bis 17:00 Uhr*

E-Mail:
service@secacam.de

17. Serviceadresse

SECACAM
c/o VenTrade GmbH
Schanzenstraße 38
51063 Köln
Deutschland

Tel.: (0800) 460 70 60 (nur aus Deutschland)
+49 (221) 59 68 - 60 60 (aus dem Ausland - nur Deutsch und Englisch)

E-Mail: service@secacam.com

Häufig gestellte Fragen und Tipps zu den verschiedenen Anwendungsbereichen finden Sie auf unserer Internetpräsenz:

www.secacam.de oder www.wildkamera.net

Information zu Warenzeichen

- Microsoft® und Windows® sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- SD™ ist ein Warenzeichen.

Weitere Namen und Produkte können die Warenzeichen bzw. eingetragenen Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein.

Konformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen mit den folgenden Europäischen Richtlinien an diesem Gerät die CE-Kennzeichnung angebracht wurde:

- 2011/65/EG RoHS-Richtlinie
- 2004/108/EG EMV-Richtlinie





**ENTDECKEN SIE TIPPS UND ZUBEHÖR
UM IHRE SECACAM PERFECT ZU NUTZEN:**

WWW.SECACAM.DE

Congratulations and thank you for purchasing the trail and surveillance camera Wild-Vision Full HD 5.0

Dear customer,

Thank you, for choosing a quality product from Wildkamera.net.

Please read this manual carefully, especially the security advice.

VenTrade warrants this Wildkamera.net-branded hardware product against defects in materials and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end user purchaser ("Warranty Period"). Keep the proof of purchase and this manual at a safe place.

Note: You might need to remove the lamination sheet from the color LCD display. You can pull it off, using the green tag.

Attention! Keep plastic sheets and bags away from small children, for the risk of suffocation.

Index


1.	Contents of the box	38
2.	The SECACAM Wild-Vision Full HD 5.0	39
3.	Preparing the camera	40
	3.1 Opening and closing the camera	40
	3.2 Inserting Batteries	41
	3.3 Inserting the memory card	43
4.	Getting started	44
	4.1 Mode switch	44
	4.2 Change Settings	44
5.	Menu	45
	5.1 Modes	45
	5.2 Modes: Photo	45
	5.3 Modes: Video	45
	5.4 Modes: Photo+Video	45
	5.5 Multi shot	45
	5.6 Photo resolution	46
	5.7 Video resolution	46
	5.8 Video length	47
	5.9 PIR sensitivity	47
	5.10 Timer	47
	5.11 Time Lapse	48
	5.12 Delay	49
	5.13 Language	49

5.14 Date/Time	49
5.15 Cycle recording	49
5.16 Camera Pin	50
5.17 Factory settings	50
5.18 SW Version	50
6. Testphotos or videos	50
7. Reviewing recorded photos or videos	51
8. Mounting the camera	52
8.1 Mounting with strap	52
8.2 Mounting with tripod	52
9. Connection with computer	52
10. External power supply	53
11. Technical data	54
12. protection of privacy	57
13. Gefahren-, Sicherheits- und Warnhinweise	58
14. Care and disposal	59
15. Maintenance	59
16. Service adress	64

1. Contents of the box

Carefully unpack the camera and check that all of the following items are contained in the box:

- SECACAM Wild-Vision Full HD 5.0
- Mounting strap
- USB cable
- Instruction manual
- 4 batteries type AA
- 8 GB SDHC memory card

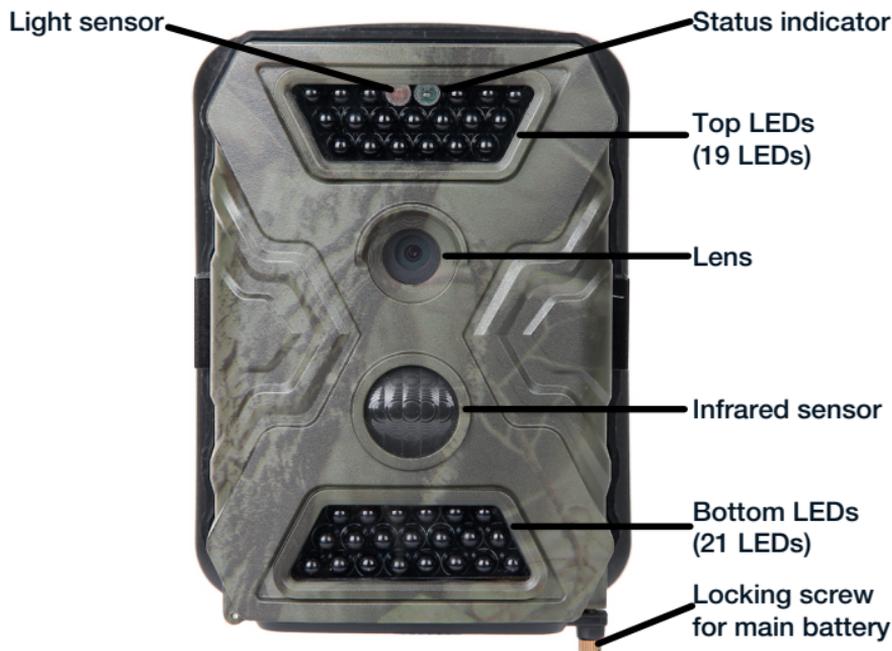


2. The SECACAM Wild-Vision Full HD 5.0

Light sensor: Measures the light intensity. Depending on the lighting conditions, the camera automatically selects one of three imaging modes: color imaging (during daylight), black and white imaging (twilight) or black and white with flash imaging (night time).

Status indicator: The red LED light indicates that the camera has just been turned on, but is not recording yet. The light will turn off once the camera is completely activated and functional.

Lens: In a low light environment the camera switches to black and white mode using infrared light. During daytime color pictures are taken and a protective filter is automatically activated in front of the camera lens.

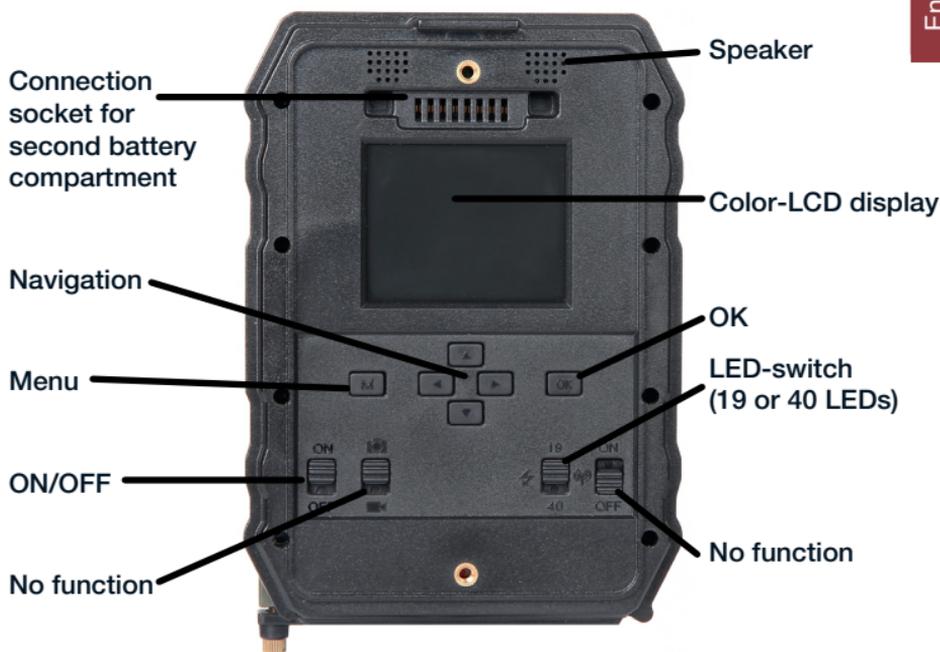

Infrared sensor: The passive infrared sensor (PIR) recognizes moving heat sources and triggers the camera. The sensitivity of the sensor can be set in the menu.

ON/OFF switch: In the „ON“-position the camera is ready for use (if equipped with batteries and a memory card).

Photo/Video switch: This switch has no function.

LED switch: Use to adjust the flash intensity. In the position „19“ only the upper LED array is used. Usually this flash intensity is sufficient for night shots. In order to exploit the full range of the flash, you can use the switch position „40“ which will add the lower LED Panel (additionally 21 LEDs).

Color LCD display: Turn on the color LCD display by pressing the button „OK“. You can control the image section, view the images the camera already shot or - after pressing the „M“ button - enter the menu.

Menu entry: With the monitor turned on (switch the camera on, press OK) you may enter the camera menu by pressing the „M“ button.

3. Preparing the camera

3.1 Opening and closing the camera

Opening: To open the camera undo the two locking brackets. The control buttons are located on the back of the inner camera housing.



Closing: To close the camera safely you must first insert the contacts of the secondary battery compartment into the socket in the upper part of the camera housing. Then hook the two plastic clips of the locking brackets into the holder and press down.

Tripod thread
1/4"



Loosen
screw to
open base
plate

3.2 Inserting Batteries


The working voltage of the Wild-Vision Full HD 5.0 is 6V. It has two battery compartments for four batteries each and can be operated with either four or optional eight disposable or rechargeable batteries of the type LR6 (AA) 1.5 V Mignon respectively.

Important: *The camera must be turned off before inserting new batteries! Please use either disposable or rechargeable batteries. To avoid damage to the camera do not mix different types of batteries.*

Main battery compartment: The main battery compartment is accessible through the bottom plate of the camera. To open the plate unscrew the small brass-colored screw. If you fold away the bottom plate, you will see the battery compartment cover. Press "PUSH" on the cover lightly to open it. Insert four fully-charged batteries, pay close attention to the battery polarity written on the compartment door! Close the battery compartment by pressing down the protective cover until the lock engages.



Press "PUSH" to open battery compartment

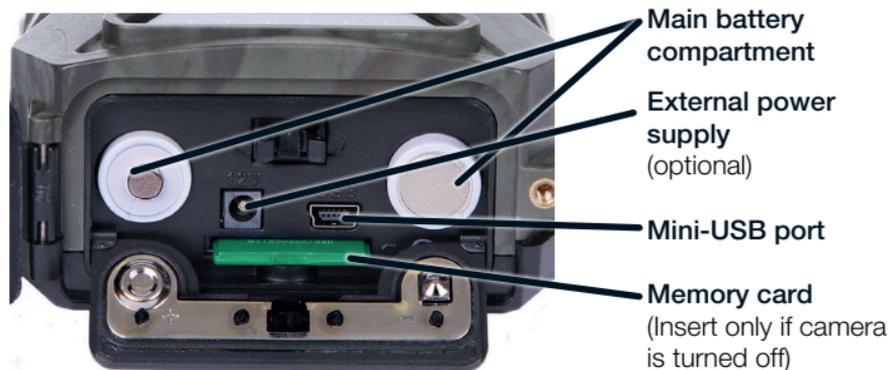


Secondary battery compartment: The main battery compartment must be equipped with four batteries. The Wild-Vision Full HD 5.0 has a very moderate battery consumption, a single set of four batteries is generally sufficient.

English



3.3 Inserting the memory card

The Wild-Vision Full HD 5.0 stores images and videos on standard SD or SDHC memory cards.

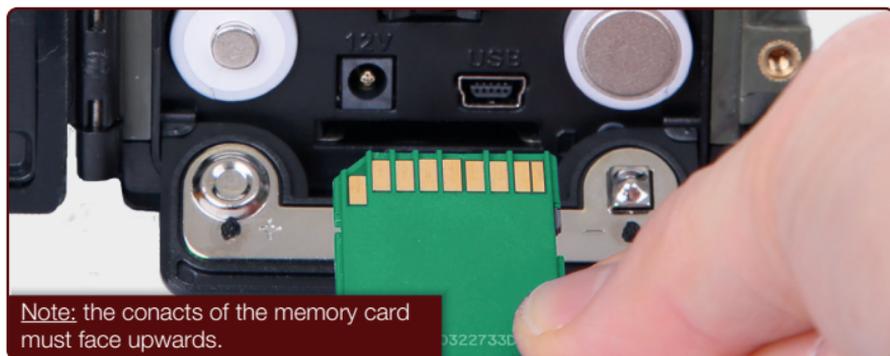

Important: Recording photos and videos as well as changing the menu settings is only possible with a memory card inserted. The camera supports SD / SDHC memory cards up to a capacity of 32 GB.

Inserting the memory card: When you insert the memory card the camera must be turned off! Open the bottom flap and insert a SD / SDHC memory card into the memory card slot until it clicks into place. When inserting the memory card, the memory card contacts must face upwards, meaning you must see the front of the camera and the golden contact strips of the memory card.

Write protection: A small slider is located on the side of each memory card to enable or disable the write protection. Before inserting the memory card make sure that the slider is in the unlock position and the write protection on the memory card is not activated. Only in this position the camera can write data to the memory card.



Formatting the memory card: We recommend to format the memory card in the camera before using it for the first time. To format the memory card in the camera, turn the camera on (switch to „ON“). Then press the

„OK“ button to turn on the screen. Next, press the „Up“ button to enter the viewing mode. Now press the menu button „M“. Two options are offered: „format“ or „delete“. Select „format“ and confirm with „OK“.

4. Getting started




4.1 Mode switch

Note: Remove the protective film from camera's display by pulling it off at the green tab - a little force might be required.

- I. Switch OFF/ON: If moved to the „ON“ position - the camera is turned on!
- II. Switch Photo/Video: This switch has no function. Switching between photo or video mode is done via the menu (see page 13).
- III. Switch 19/40: If a smaller area has to be monitored, set this switch to position „19“ (LEDs), for larger areas select position „40“ (LEDs).
- IV. Push notification toggle (ON/OFF): **ON/OFF**: This switch has no function.

4.2 Change Settings

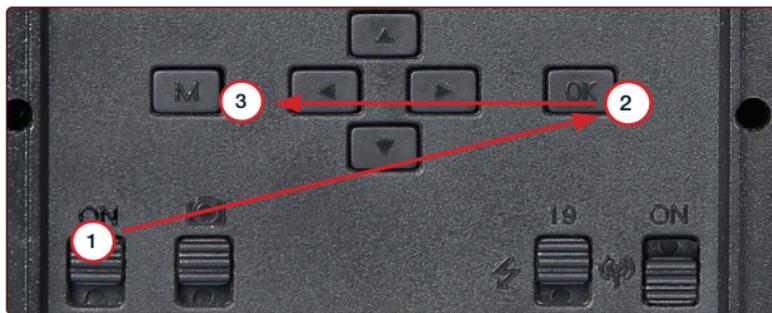

Before using the camera, you should adjust the settings according to your requirements. In this chapter we explain all menu options and their possible settings. To enter the menu, please press the „ON“, „OK“ and „M“ buttons in exactly this order.

1. **ON:** switch to the „ON“ position - The camera is now turned on
2. **OK:** Press the „OK“ button - The display turns on and shows the memory card capacity and the remaining memory available for about 2 seconds.
3. **M:** Press „M“ to enter the menu

Once you have entered the menu navigate via the up or down navigation button to the required menu item. Press the „OK“ button to enter the selected menu item and make changes. To exit the menu, press the „M“ button again. To turn off the screen, press and hold the „OK“ button for about 5 seconds.

5. Menu

5.1 Modes

There are three recording options to choose from:

5.2 Modes: Photo

The camera shoots photos depending on the corresponding settings of „Number of photos“ and „Photo resolution“.

5.3 Modes: Video

Videos are recorded depending on the corresponding settings of „Video resolution“ and „Video length“

5.4 Modes: Photo+Video

If the camera is set to this mode it first shoots one or more photos

Display status information



	Camera is shooting 5 photos.
	A video of 10 seconds length is being recorded. <i>If both icons are active, the camera first takes the pre-selected amount of photos, then records the pre-selected length of video.</i>
	Clock timer is active. The camera is only recording pictures/videos in the defined time-frame.

which are then followed by a video. The number of photos or the video length depend on the settings of „Number of photos“ or „Video length“.

5.5 Multi shot

Select the number of photos (1-7 photos) the camera is supposed to take in a series when triggered. In practice, the setting „5P“ has been proven most effective for the most common uses. If the sensor recognizes a motion five photos are recorded in a series with an approximate gap of one second between each other. With this option the likelihood of capturing a moving object at least once is increased.

5.6 Photo resolution

The camera offers three photo resolutions:

- 5M = 5.0 Megapixels = 2592 x 1944
- 8M = 8.0 Megapixels = 3264 x 2448
- 12M = 12.0 Megapixels = 4000 x 3000

The resolution setting 5M is recommended. Although a higher resolution might result in a partially improved picture quality, the bigger photo files require much more space on the memory card. Since the camera has a 5.0 MP CMOS image sensor, the resolutions 12M and 8M are generated by interpolation.

Photos are recorded in a 4:3 aspect ratio and will be saved in the JPEG format under the name PICT0001 etc.

5.7 Video resolution

The Wild-Vision Full HD 5.0 has three video resolutions for you to choose from:

- FHD = 1920 x 1080
- HD = 1280 x 720
- VGA = 640 x 480

The resolution setting HD is recommended. While the FHD resolution might result in a partially improved video quality, the video files will become bigger requiring more space on the memory card.

The videos are recorded in a 16:9 aspect ratio with 30 fps and saved in the

AVI format under the name PICT0001 etc.

5.8 Video length

Specify the duration of a video triggered automatically. You can choose between 5-60 seconds.

Note: Please note that night videos have a considerably higher battery consumption than photos. While taking a photo the LEDs flash only briefly, but during the recording of a video the LEDs are constantly lit up.

We recommend a video length of 15 seconds. When using the mode „Photo + Video“ it is recommended to reduce the video length to 10 seconds.

Memory Info: In daylight a 15 second video in “HD” video resolution takes up roughly 40 MB of memory space.

5.9 PIR sensitivity

The SECACAM uses a „passive infrared sensor“ (PIR) which reacts to moving heat sources. The sensitivity of the sensor can be set between “High”, “Medium” and “Low”.

We recommend the „High“ setting. However, this setting increases the possibility of false triggering, for example when the camera recognizes moving branches that have been warmed by sunlight and are moving in the wind. If too many false triggered photos are recorded, the sensitivity may be reduced step-by-step.

5.10 Timer

Similar to a clock timer, you can define a time frame in which the camera may record. To activate this feature select the menu item „timer“ and set it to „ON“, then enter the start and stop time in the format HH:MM (hours and minutes).

- **Example 1:** A clubhouse is supposed to be monitored only during the night time. You can, for example, set the time interval from 10:00 pm to 06:00 am. Outside this period of time the Wild-Vision Full HD 5.0 will remain in stand-by mode.

- **Example 2:** You would like to shoot a series of photos of a sunset to produce a time lapse video. In this case select the time interval according to the approximate hour of the day the sunset is supposed to take place occur e.g. from 07:00 pm to 09:00 pm. Additionally activate the menu setting „time lapse“ (see below) and choose 10 seconds. The Wild-Vision Full HD 5.0 will take a photo every 10 seconds in the predefined time interval.

5.11 Time Lapse

If the position “ON” is selected, the camera automatically takes photos or videos in the selected time interval, no matter whether or not the PIR sensor has detected a motion or not. As soon as the “ON” setting is confirmed by pressing the “OK” button, you can enter the interval time in which photos and videos are to be recorded. The format for interval between the automatic triggered recordings is HH:MM:SS (hours, minutes, seconds). Use the up and down arrow buttons to change the setting. With the left and right arrow buttons you move one position forward or backward. You can choose an interval from 5 seconds (00:00:05) to 24 hours (23:59:59). Confirm the settings with „OK“.

The time lapse mode can also be combined with the video mode. However in practice the photo mode makes more sense.

- **Example 1:** You would like to document the work progress of a construction site. Therefore you let the camera shoot a photo every 2 minutes (00:02:00). Within 10 hours you would get 300 photos with this setting, or accordingly 3,000 images in 10 days. Neither the required storage space (with 5MP photo resolution a 4GB SD card is sufficient) nor the battery power would cause a problem.
- **Example 2:** You would like to create a time lapse video (third party software required). A short time interval of 5-10 seconds is recommended. The series of single photos can then be added together to create a time lapse video.

***TIP:** In time lapse mode we recommend to change the multishot setting to 1P (one picture), thereby limiting the recorded photos to one per interval.*

5.12 Delay

Enter a period of time in which the camera will pause before it reacts to a new trigger event. The camera does not record any images or videos during the selected delay period.

Depending on the location the camera is placed, it can happen for example that a branch warmed by sunlight and moved by the wind triggers dozens of almost identical shots. To prevent the memory card from being filled with unnecessary photos, you can define a pause between two motion activated recordings.

To do this enter the menu item „Delay“ and select „ON“. With the up and down arrow buttons you change the setting. Choose a pause between 3-60 seconds. Confirm the settings with „OK“.

***TIP:** In photo mode a combination of three photos followed by a recording pause of five seconds has proven most effective. In video mode the interval 15 second video recording followed by a 15 second pause is very useful.*

5.13 Language

Choose the desired menu language. Per default “English” is activated. You can switch the menu to “Deutsch”, “Español”, “Français”, or “Italiano”.

5.14 Date/Time

Before using the Wild-Vision Full HD 5.0 for the first time it is necessary to set the time and date. Use the up and down arrow buttons to change the setting, with the right and left arrow button you move one position forward or backward. Confirm the settings with „OK“. The date and time will now appear in every shot to document the exact second a photo was recorded.

5.15 Cycle recording

By activating this menu setting (switch to „ON“) you allow new recordings to be shot even if the memory card is full. Please be aware that in the “Cycle Recording” mode the oldest recordings will be overwritten by new recordings. This option is especially useful if you use the Wild Vision Full HD 5.0 for property protection. In specific use cases you can make sure that the recording was not prevented by a full memory card.

5.16 Camera Pin

After selecting "ON" enter a six-digit PIN to protect your camera against unauthorized access. With the up and down arrow button you change the setting, with the left and right button you move one position forward or backward. Confirm the settings with „OK“. Choose a code that you can remember very well, and / or write this code down, e.g. on the camera package.

Note: Please use the password option very carefully. If you do not know the selected PIN anymore, the camera is also useless for you. In this case please contact our customer service.

5.17 Factory settings

Press "Yes" to reset the camera settings to the default values and confirm the selection by pressing the "OK" button. The date and time setting is not affected.

5.18 SW Version

Shows the firmware version installed on the camera. The Wild-Vision Full HD 5.0 is continually being developed. Please visit www.wildkamera.net or contact our service center email: service@wildkamera.net and check if a new firmware is available.

6. Testphotos or videos

In order to control the image field of view, the recording quality or the illumination of a night shot you may trigger a recording manually. To do so follow this procedure:

1. **ON:** Set the switch to "ON".
2. **OK:** Press the "OK" button – The display turns on and shows the memory card capacity and the remaining available memory for about 2 seconds. After that, the screen shows the current image field of view.
3. **OK = Record:** Press "OK" to take a photo or a video manually.

Note: Depending on the „mode“ setting either a photo or a video is recorded. In the video mode the recording is stopped by pressing the „OK“ button a second time.

The manual activation is especially recommended for testing the range of the LED flash during night time photos or videos. Activate a manual recording in the dark. Take a photo with 19 and then with the full 40 LEDs. You can then decide whether the flash mode “19” or “40” is best for your individual situation.

7. Reviewing recorded photos or videos

1. **ON:** Set the switch to “ON“-position.
2. **OK:** Press the “OK” button – the LCD color display will turn on and show the memory card capacity and the remaining available memory for about 2 seconds. After that, the screen displays the current image section. In the top right corner of the display the number of shots made as well as the theoretically possible number of shots is displayed.

Example: 00004/01392 (4 shots out of 1,392 total possible photos)

3. **Top arrow button:** Press the top arrow button to change the playback mode. The last recorded photo or video will appear.
4. **Right arrow button = forward**
Left arrow button = backward

Use the left and right arrow button to navigate through the images or videos. A video is indicated by the black bars above and below. To start playing a video, press the „OK“-button.

Deleting a photo/video: Select a photo or video with the right and left arrow buttons as mentioned above. Press the „M“ button to display the menu. You can choose between „delete“ and „format“. After selecting „delete“ you can choose between „one“ and „all“.

Caution: The confirmation of „all“ will irretrievably delete all existing recordings on the memory card!

8. Mounting the camera



Trees or poles with a large diameter:
Use the mounting strap once.

Trees or poles with a smaller diameter:
Use mounting strap twice

English


8.1 Mounting with strap

Use the enclosed mounting strap to mount the camera to a tree, a branch or a pole. Hold the camera in the intended position and pull the loose end of the strap tight until the camera is fastened securely. Make sure to hide the remaining part of the strap.

To unfasten the camera, press on the buckle and loosen the mounting strap.

8.2 Mounting with Tripod

The SEACAM has a ¼ inch tripod thread built into its base plate. This allows you to attach the Wild-Vision Full HD 5.0 to a variety of tripods, wall or tree mounts.

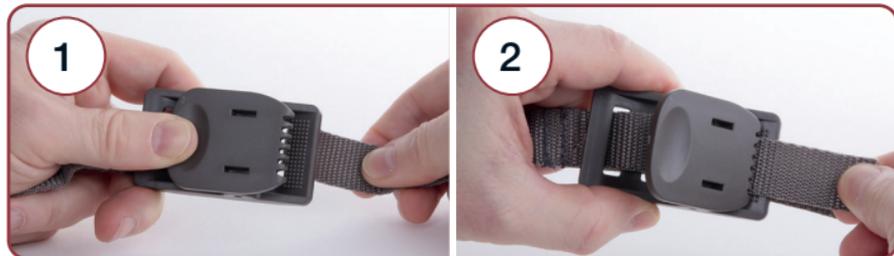

Use as trail and game camera: Most animals are rather small. The best height to position the camera is at about waist height and slightly pointed downwards.

Use as surveillance camera: If the camera is used for property surveillance, the bird's eye view is a good choice. If the camera is placed at eye level, it could easily be spotted. At a height of eight to ten feet (2.50m to 3.00m) the camera is not in the direct field of vision and is not easily accessible for possible intruders.

9. Connection with computer

Remove the SD card and insert it into the card reader of your computer. If your computer doesn't have a card reader, you can connect the camera directly to a computer using the provided USB cable.

Connection via USB cable: There is a mini-USB port on the bottom of the camera behind the bottom flap. You may connect the camera to your computer using the provided USB cable.

Regardless of whether the camera is switched on or off, it automatically switches to USB mode, recognizable by the blue USB icon on the screen of the camera.

PC/Windows: The camera installs itself on the computer as an additional drive. Double-click to open the drive. Within the folder „DCIM“ is the folder „100MEDIA“ with all the recorded photos and video files. You may copy or move the folders or individual files to your computer.

Card reader: Using a memory card reader (not included), you may copy photos and videos directly from the memory card to the computer. Connect the memory card reader to your computer and insert the memory card of the camera into the slot. If necessary, please consult the manufacturer's operating instructions.

10. External power supply

External power supply: The camera can be operated with an external power supply (check out the accessories at www.wildkamera.net). A 6V or 12V power supply with at least 1.5 A is required containing a connector with a 3.5 mm external and 1.35 mm internal diameter (internal plus pole, external minus pole). The corresponding socket is located at the bottom of the camera. Remove the batteries when operating the camera with an external power supply. Be aware that rechargeable batteries cannot be recharged in the camera using an external power supply.

External battery box: To achieve an outstanding operating time like it is needed to protect a remote property, a 6V lead acid battery is the best choice. With a capacity of e.g. 4.5 Ah these batteries are an ideal long-term source of energy for the Wild-Vision Full HD 5.0. Please note that a suitable cable with the correct polarity (positive pole on the inside of the plug) must be purchased as well as an additional charger suitable for the lead acid battery.

11. Technical data

Item	Description
Number of photos per trigger	1-7
Display	2,04 inch (5,2 cm) TFT-LCD color display
Continuous shooting	Yes, interval 5 seconds - 24 hours
Delayed recording	3 to 60 seconds (adjustable pause between recordings)
Video resolution	Full HD 1920 x 1080 HD 1280 x 720 VGA 640 x 480
Video length	5 - 60 seconds
Picture information stamp	Time Date Moon phase Temperature
Number of LEDs Flash type	40 black-LEDs (940 nm invisible) 19 LEDs top, 21 LEDs bottom
Trigger time	< 1,0 second
Range of IR flash	up to 66 feet (20 m)

Item	Description
Infrared sensor	1 PIR sensor adjustable sensitivity (high/medium/low)
Range of sensor	up to 66 feet (20 m)
Storage	SD or SDHC up to 32 GB
Connections	External power supply Mini USB TV-Out
Power supply	4x or 8x batteries type LR6 (AA) or 4x or 8x NiMH batteries type LR6 (AA)
Standby Time	Approx. 6 months (8 batteries)
Dimensions	Approx. 5.2 (h) x 3.9 (w) x 3.0 (d) inch (13.1 (h) x 9.9 (w) x 7.7 (d) cm)

Note: Design and technical data may change without notice.

12. Protection of privacy

Personal rights: Please respect the personal rights of others when installing the Wild-Vision Full HD 5.0. You must not use the camera in a public area where people may enter the surveillance area of the camera and are recognizable in any way! The same rule applies for recording photos or videos of license plates of vehicles.

Monitoring of public areas: Please check national laws and regulations if public areas (streets, sidewalks, parking lots, etc.) may be monitored by private persons. If it is illegal please refrain from using the camera in such an environment.

Surveillance cameras at the place of work: Please check national laws and regulations if the camera may be used at the place of work. If it is illegal please refrain from recording employees and do not use surveillance cameras at the place of work unless potential legal infringements can be fully excluded.

Delete recordings: Photos or videos of people that have not been informed that they may be recorded or have not granted the right to record them must be deleted immediately.

Property protection: If you use the camera for property protection or to investigate administrative offenses or crimes, please ensure that only perpetrators, rather than innocent bystanders are captured.

Handing over recordings to law enforcement agencies: Only in the case of an offense or a criminal act, you may hand over the recordings to law enforcement agency – and only to them! The authorities will decide on the further use of the photos or video then.

13. Hazard, safety and warning notices

Intended Use: The Wild-Vision Full HD 5.0 is intended for private and not commercial use.

Using AC adapters: Only use a power adapter (not supplied) with the mains voltage specified on the rating plate (6V) or the risk of fire and/or electrocution may occur. Disconnect the power to the camera by pulling the power adapter out of the socket. Ensure adequate ventilation and do not cover the AC adaptor (not supplied) to avoid overheating. The power supply should not be used

during thunderstorms or the risk of electrocution may occur. Using the wrong AC adapter terminates the warranty. VenTrade is generally not liable for any damage caused by the use of AC adapters with the Wild-Vision Full HD 5.0.

Note: A plugged-in power adapter (not supplied) can continue to draw power even if the camera is in stand-by and therefore represents a hazard source.

Handling batteries: Always remove the batteries if the camera is not being used and store the batteries separately. Inserting batteries of the wrong type may cause explosions. Therefore, only use approved batteries type LR6 (AA) 1.5V or NiMH batteries with the same specification. Keep batteries out of reach of children. Do not store or transport batteries in a way that they might come in contact with metal objects. Batteries may not be thrown into the fire, short circuited, over discharged, deformed or be taken apart. There is a significant fire and explosion hazard. Don't touch batteries that have leaked without appropriate protection. In case human skin gets in contact with battery acid wash the area with soap and water immediately. Avoid eye contact with battery acid. If you experienced eye contact with battery acid, rinse the eyes with plenty of water and contact a doctor immediately. Dispose of batteries according to national regulation.

LCD display: Make sure that the LCD display is not exposed to shocks or pressure. The glass of the display might be damaged or liquid may leak. If the liquid of a broken LCD display gets in contact with eyes or on the skin, it must be rinsed with clean water immediately. If you experienced eye contact with the liquid, rinse your eyes with plenty of water and contact a doctor immediately. Damage to the electronics, the monitor or lens, which were caused by external influences such as shock, drop, or otherwise, may terminate the warranty.

Risks to children and people with limited abilities to use electronic devices:

- The camera, accessories and packaging are not toys and should be kept away from children. There is danger of electrocution, poisoning and suffocation

The camera may only be operated by people physically and mentally able to operate it safely.

Danger of fire or electrocution: Switch off the camera and remove the

batteries if a foreign body or liquid has entered the camera. Let all parts of the camera dry thoroughly or the risk of fire and/or electrocution may occur.

The warranty will be terminated, if the camera is taken apart, is modified or repaired by unauthorized personnel.

14. Care and disposal

Care: Do not use any corrosive cleaners, such as methylated spirits, thinners, etc. to clean the camera housing and supplied accessory. When required, clean system components with a soft dry cloth.

Disposal: For disposal, separate packaging into different types and dispose of in line with environmental regulations in supplied collection containers. Batteries and storage batteries may not be disposed in domestic waste. Consumers are obliged by law to return used batteries to communal collection points or dealers selling batteries. Storage batteries and batteries do therefore contain the adjacent symbol

Correct Disposal of Product: The adjacent symbol indicates that electrical and electronic equipment may not be disposed of in domestic waste in the EU. Please use the return and collection points of your local council or contact the dealer you purchased the product from. This prevents potentially harmful effects on the environment and health as a result of incorrect disposal. For further information contact the respective department of your local council.



15. Maintenance

VenTrade, as defined below, warrants this Wild-Vision-branded hardware product against defects in materials and workmanship under normal use for a period of ONE (1) YEAR from the date of retail purchase by the original end-user purchaser ("Warranty Period"). If a hardware defect arises and a valid claim is received within the Warranty Period, at its option, VenTrade will either (1) repair the hardware defect at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new or serviceable used parts and is at

least functionally equivalent to the original product, or (3) refund the purchase price of the product.

When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes VenTrade's property. Parts provided by VenTrade in fulfillment of its warranty obligation must be used in products for which warranty service is claimed. When a refund is given, the product for which the refund is provided must be returned to VenTrade and becomes VenTrade's property.

15.1 Exclusions and limitations

This Limited Warranty applies only to hardware products manufactured by or for VenTrade that can be identified by the "Wild-Vision" or "VenTrade" trade mark, trade name, or logo affixed to them. The Limited Warranty does not apply to any non-VenTrade hardware products or any software, even if packaged or sold with VenTrade hardware. Manufacturers, suppliers or publishers, other than VenTrade, may provide their own warranties to the end user purchaser, but VenTrade, in so far as permitted by law, provides their products "as is".

VenTrade does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. VenTrade is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use.

This warranty does not apply: (a) to damage caused by use with non-VenTrade products; (b) to damage caused by accident, abuse, misuse, flood, fire, earthquake or other external causes; (c) to damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by VenTrade; (d) to damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of VenTrade or a VenTrade authorized service provider; (e) to a product or part that has been modified to significantly alter functionality or capability without the written permission of VenTrade; (f) to consumable parts, such as batteries, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; or (g) if any VenTrade serial number has been removed or defaced.

To the extent permitted by law, this warranty and remedies set forth above are exclusive and in lieu of all other warranties, remedies and conditions, whether oral or written, statutory, express or implied. As permitted by applicable law, VenTrade specifically disclaims any and all statutory or implied warranties, in-

cluding, without limitation, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and warranties against hidden or latent defects. If VenTrade cannot lawfully disclaim statutory or implied warranties then to the extent permitted by law, all such warranties shall be limited in duration to the duration of this express warranty and to repair or replacement service as determined by VenTrade in its sole discretion.

No VenTrade reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension or addition to this warranty.

Except as provided in this warranty and to the extent permitted by law, VenTrade is not responsible for direct, special, incidental or consequential damages resulting from any breach of warranty or condition, or under any other legal theory, including but not limited to loss of use; loss of revenue; loss of actual or anticipated profits (including loss of profits on contracts); loss of the use of money; loss of anticipated savings; loss of business; loss of opportunity; loss of goodwill; loss of reputation; loss of, damage to or corruption of data; or any indirect or consequential loss or damage howsoever caused including the replacement of equipment and property, any costs of recovering, programming, or reproducing any program or data stored or used with ventrade products and any failure to maintain the confidentiality of data stored on the product. The foregoing limitation shall not apply to death or personal injury claims. VenTrade disclaims any representation that it will be able to repair any product under this warranty or make a product exchange without risk to or loss of the programs or data.

15.2 Consumer protection laws

For consumers who are covered by consumer protection laws or regulations in their country of purchase or, if different, their country of residence, the benefits conferred by this warranty are in addition to all rights and remedies conveyed by such consumer protection laws and regulations.

Some countries, states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions or limitations on the duration of implied warranties or conditions, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by country, state or province.

This Limited Warranty is governed by and construed under the laws of the country in which the product purchase took place. VenTrade, the warrantor

under this Limited Warranty, is identified at the end of this document according to the country or region in which the product purchase took place.

16. Service address

SECACAM
c/o VenTrade GmbH
Schanzenstraße 38
51063 Cologne
Germany

Email: service@secacam.com

Trademark Information

- Microsoft® and Windows® are trademarks of Microsoft Corporation registered in the US.
- SD™ is a trademark.

Other names and products can be trademarks or registered trademarks of the respective owners.

Conformity

The Manufacturer hereby declares that the CE marking was applied to the product in accordance with the basic requirements and other relevant provisions of the following European Directives:

- 2011/65/EG RoHs-Directive
- 2004/108/EG EMV-Directive





**ENTDECKEN SIE TIPPS UND ZUBEHÖR
UM IHRE SECACAM PERFECT ZU NUTZEN:**

WWW.SECACAM.DE

